


JumboUS6 Fjerner gamle gulvbelægninger.

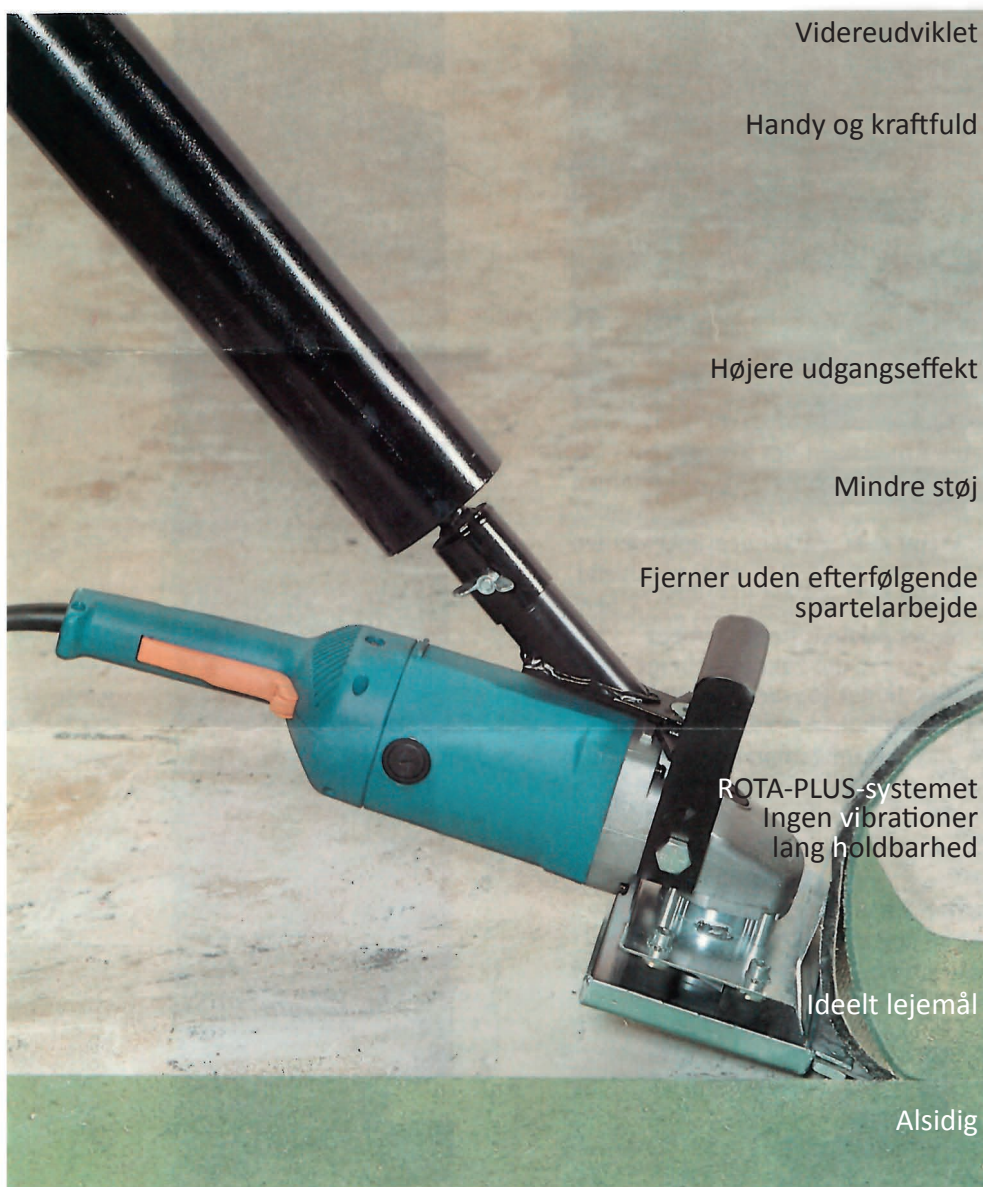

Videreudviklet

Handy og kraftfuld

Højere udgangseffekt

Mindre støj

Fjerner uden efterfølgende spartelarbejde

ROTA-PLUS-systemet
Ingen vibrationer
lang holdbarhed

Ideelt lejemål

Alsidig

Jumbo-stripperen er blevet videreudviklet i over 20 år.

Jumbo US6 er en handy og stærk maskine. Kan anvendes både i mindre rum og på byggepladser med større projekter. Forholdet mellem vægt og ydelse er ideel.

En ny generation af drivmotorer sikrer en højere effekt for det samme strømforbrug.

Den lavere støj skåner dine nerver.

Mange gamle belægninger, som PVC, nålefilt, PVC-filt, linoleum, tæppe med skumbagside eller med en tekstil bagside, CV-gulve, flex plader, fjernes så rent, at der kan lægges gulv uden spartelarbejde.

Jumbo US6 er den eneste enhed med den patenterede ROTA-PLUS-system.

Dette giver følgende fordele:

- Letkørende uden vibrationer
- Høj ydeevne
- Lang levetid

Jumbo US6 er ideel til erhvervslivet såvel som lægmænd. Meget let at anvende

Jumbo US6 fås med 3 forskellige guidestænger

JumboUS6 Udstyr til gulvlæggere



Styrestangen på Jumbo US6 giver en behageligt arbejdsstilling. Det justerbare håndtag kan indstilles efter størrelsen af brugeren. Samtidig opnåes den optimale arbejdsvinkel.



Ved arbejde giver skaber knivbladet et letvægts rekyl. Hvis du udnytterudlægget, vil dette ikke være mærkbart. Ved større pres, vil denne rekyl effekt give en trættende armmuskler. Vi har derfor udviklet et rekyl dæmpningselement der er indbygget i sværdet.



For at udøve et større pres via overkroppen, kan Jumbo US6 tilkobles en ekstra del.

Tekniske Specifikationer:

Arbejdsbredde	210 mm
Strømforbrug	2200 W / 230 Volt
Egenvægt	12 kg
Kapacitet	Op til 50 m hver time

Introduktion

Maskinen er designet og fremstillet ved hjælp af den nyeste teknologi.

Alle maskiner gennemgår en grundig inspektion, inden de forlader fabrikken.

Læs venligst disse instruktioner helt, før du begynder at arbejde for første gang med JUMBO.

Denne vejledning indeholder vigtige oplysninger om sikkerhed på arbejdspladsen.

Beskrivelse af maskinen

JUMBO stripper fjerner via bevægelse af kniv fleste typer af tekstil og elastiske gulvbelægninger.

Det patenterede ROTA-PLUS-system sikrer en vibrationssvag drift. Dette garanterer høj ydeevne og lang levetid.

Styrestangen tillader bekvem og effektivt arbejde i stående stilling.

Korrekt brug

Jumbo US6 er designet til at fjerne tør, tekstil eller elastiske gulvbelægning.

Enhver anden brug er ikke tilladt uden tilladelse fra producenten.

Advarsel

Kniven på Jumbo US6 er skærpet. Opbevar og transporter maskinen med forsigtighed for at undgå uheld.

Tænd maskinen, når knivbladet ikke rører gulvet. Vinklen af kniven til jorden skal være mindst 20°.

Ellers kan skrueerne under bundpladen skrabe på gulvet og beskadige dette.

Kablet holdes væk fra maskinen for at undgå brud på kablet.

Forlængerledninger skal være godkendt til en belastning på 10 A.

For at undgå utilsigtet start af maskinen, skal strømforsyningen afbrydes når maskinen ikke anvendes.

Støjniveauet kan overstige 85 dB (A). Anvend derfor altid høreværn.

Fjern aldrig gulve med asbestfibre med Jumbo stripperen.

Start af gulvstripperen

Inden du tilslutter netledningen, skal kontakten stå i position **Off**.

Fjern klingskærmen og indstil Jumbo US6 med den skarpe knivsæg på jorden.

Hold stripperen i en ikke for flad vinkel. Vinklen på forkant og bund skal være mindst 20°.

On / Off knappen er forsynet med en låsemekanisme, som forhindrer utilsigtet start.

Tryk knappen på **On** for at starte maskinen.

For at slukke skal du trykke på og slippe afbryderknappen igen.

Drift

Den stejlere den vinkel du vælger, jo renere bliver overfladen. Dog gør en stejlere vinkel det sværere at skubbe maskinen.

Ved for stejl vinkel, vil kniven begynde at ødelægge underlaget og blive sløv.

Hvis fjernelse af gulvbelægning kræver højt tryk, vil maskinen bevæge sig væk i rotationsretningen til højre.

Dette er baseret på det arbejdende princip om oscillerende gulvstrippere og er normalt.

Belægninger med skumbagside

Riv tekstilets overflade i store stykker. Derefter at du kan starte på et hvilket som helst område og skrælle rest skummet af.

Sørg for at have den korrekte vinkel på maskinen. Se evt. ovenstående informationer vedrørende vinkel.

Gulvbelægninger med fast ryg

Skær gulvet i strimler på 20 cm (klinge bredde).

Sæt på maskinen med forkant på et søm eller et tværgående snit. Skræl derefter belægningen af.

Arbejde på trapper

På trapper eller i utilgængelige områder, kan det store skaft fjernes, og der kan arbejdes med maskinen.

Udskiftning af knive

Slid på kniven afhænger af underlaget overflade, samt hvor stejlt arbejdet udføres.

Knivene er formålet på en side. Den tilspidsede side skal vende op.

1. Tag netledningen ud af stikkontakten
2. Løsn med en skruetrækker 1,4x10 mm de 4 knivholder skruer.
3. Træk. Kniven ud fremad
4. Drej kniven eller erstatte det med et ekstra
5. Spænd skruerne igen fast