

Original brugsanvisning: Mega 1H2 - (item:13279)

Mega 1H2 (item: 13279):

Tangen anvendes til løft, transport og lægning af mange former for belægningssten, som egner sig til maskinlægning. Dvs at stenene indbyrdes danner et forbandt.

Hydraulik:

Tangen kan placeres i kran, gravmaskine, minilæsser eller lignende, som kan køre på de frisklagte sten uden at forskyde disse. Hydraulikken forbindes med 2 1/2" lynkoblinger⁽¹⁾ monteret på Mega 1H2.


Indstilling af Mega 1H2:

Mega 1H2 er fra fabrikken forindstillet til 8 cm. sten. Indstilling til andre tykkelser sker ved justering af de fire støttebolte med fodplade. Husk at stille dybden til at gribe stenene foran ved hjulene⁽²⁾ til ca. 15 mm over underkant. Den anden kæbedel⁽³⁾ i modsat side, skal bare gribe så dybt som muligt. Hvis man griber for højt kan stenene falde ned fra tangen. Selve spindelhådsvinget* er til indstilling af afstand mellem kæberne. Her indstiller man så kæberne har en frigang fra 6 til 12 cm.

Ved SF-sten skal de to kæbedele med spids⁽⁴⁾ vende nedad, de stiplede linier viser at disse linier skal ligge indenfor selve stenformatet.

Udbøjning på midten⁽⁵⁾ af fliserne skal være mindre end 1,5 cm. Ellers vil der være risiko for at tangen ikke kan holde fliserne. Større udbøjning, er en typisk fejl, såfremt fliser er produceret i slidt støbeform.

* Spindelhåndtaget er ikke vist på illustrationerne.

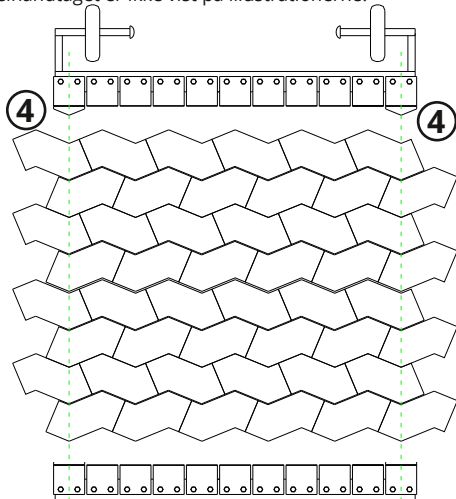

Eftersyn / Vedligehold:

Mega1H2 skal regelmæssigt efterses for deformation, revner og korrosion. Derudover kontrolleres hydraulik cylinder og slanger for evt. utætheder. Eventuelle fejl og mangler udbedres før videre brug.

Eftersynet skal foretages minimum en gang årligt. Såfremt der er foretaget reparation / udskiftning steldele skal maskinen testes med 1,5 x lasteevne. (300 kg.)

Skulle typeskiltet være bortkommet, eller ulæseligt, skal dette erstattes før produktet igen må ibrugtages.

Sikkerhed:

Mega1H2 må alene betjenes af en person på maskinen, og en person til indretning af fliser ved lægning. Personen der arbejder på jorden må først nærme sig arbejdsområdet, når fliser er under knæhøjde og i lægge position. Der skal ALTID bruges sikkerhedssko ved brug.


MAX last på 200 kg. på ikke overskrides.

VIGTIGT:

1. Ovenstående omkring færden omkring Mega1H2 SKAL overholdes, sten der er produceret i slidte forme, kan utilsigtet falde ud af tangen. (Hvis nedbøjning bliver for stor)

2. Sæt aldrig stenpallerne på ujævn grund.

3. Køb kun paller med stabiliserende plastfolie.

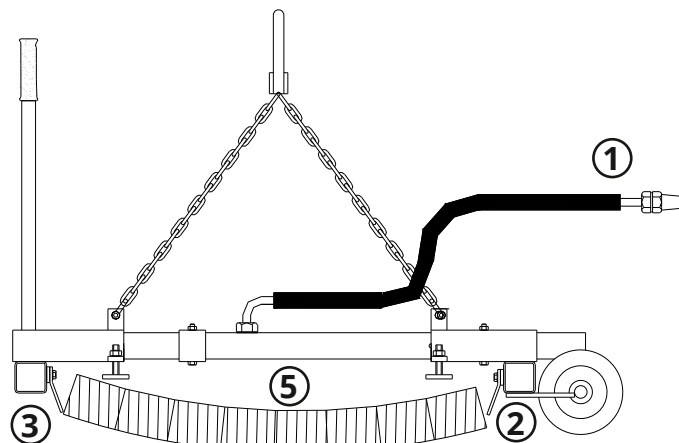

Overensstemmelseserklæring

2M-Group A/S erklærer hermed at:

2M-Group A/S

Vadehavsvej 3, 6852 Billum, DK
+45 75259998 / www.ponnytool.dk



Item: 13279 - Mega 1H2

Year: Se typeskilt No.: Se typeskilt

Weight: 56 kg. WLL: 200 kg.

er konstrueret, bygget og CE-mærket i overensstemmelse med

- Maskin-direktivet 2006/42/EF af 17. maj 2006

- Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1094

- Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 429

Fabrikant

Adresse

CVR.nr.

Telefon / E-mail

Hjemmeside

: 2M-Group A/S

: Vadehavsvej 3, 6852 Billum, DK

: 26 01 44 09

: +45 75259998 / post@2m-group.dk

: www.2m-group.dk

Dato:

Underskrift:

04-12-2022