

BRUGERMANUAL

FLEXMOVER TERRA



FLEXMOVER TERRA

Flexmover TERRA er en elektrisk drevet vogn, til transport af byggematerialer op til 1100 kg. og styres ved hjælp af kontrolhåndtag.

FØR BRUG



Vær sikker på, at ingen personer befinder sig inden for en sikkerhedszone af 2 meter rundt om Flexmover Terra, når den er i bevægelse.
arbejder. Kontrollér at batteriet er opladt. Læs om opladning. Kontrollér at magnetbremsen er trukket før drift.

Læs herunder.

BREMSER

Magnetbremsen skal være aktiv, når Flexmover Terra benyttes. Bremsen er aktiv, når palen er løsnet (1)
Løber Flexmover Terra tør for strøm, kan magnetbremsen udløses ved at dreje palen (2)
Dette gør det muligt at skubbe vognen manuelt.

VIGTIGT: Husk at aktivere magnetbremsen igen, når FLEXMOVER TERRA er sat til opladning.

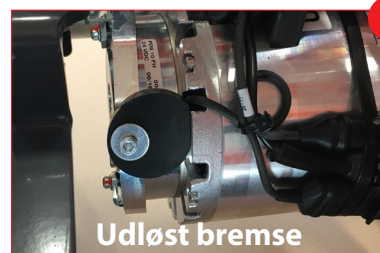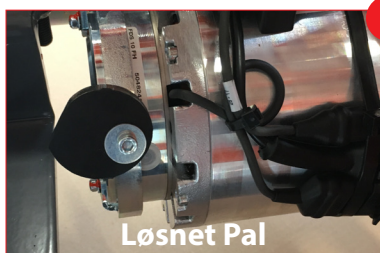

KØRSEL

Flexmover Terra startes ved at dreje nøglen, som er placeret på undersiden af kontrolhåndtaget (2).
Tryk på gashåndtaget (frem og tilbage). Kørehastigheden afhænger af, hvor meget der drejes på gashåndtaget (1).

Funktioner beskrevet på side 5



OBS

FLEXMOVER kan køre op/ned ad en stigning på op til 6°



OBS

FLEXMOVER må IKKE køre på langs af en skræning.



FLEXMOVER TERRA har en kraftig elektromotor med magnet bremse


De store gummihjul, gør det muligt at køre i terræn og forcere nemt forhindringer



FLEXMOVER TERRA har indbygget batterilader, som tilsluttes direkte til 220V. CEE

Støtteben i siderne gør det muligt at transportere andet byggemateriel end gipsplader.

Kørsel frem og tilbage funktionen styres fra det ergonomiske styrehåndtag med indbygget nødstop.

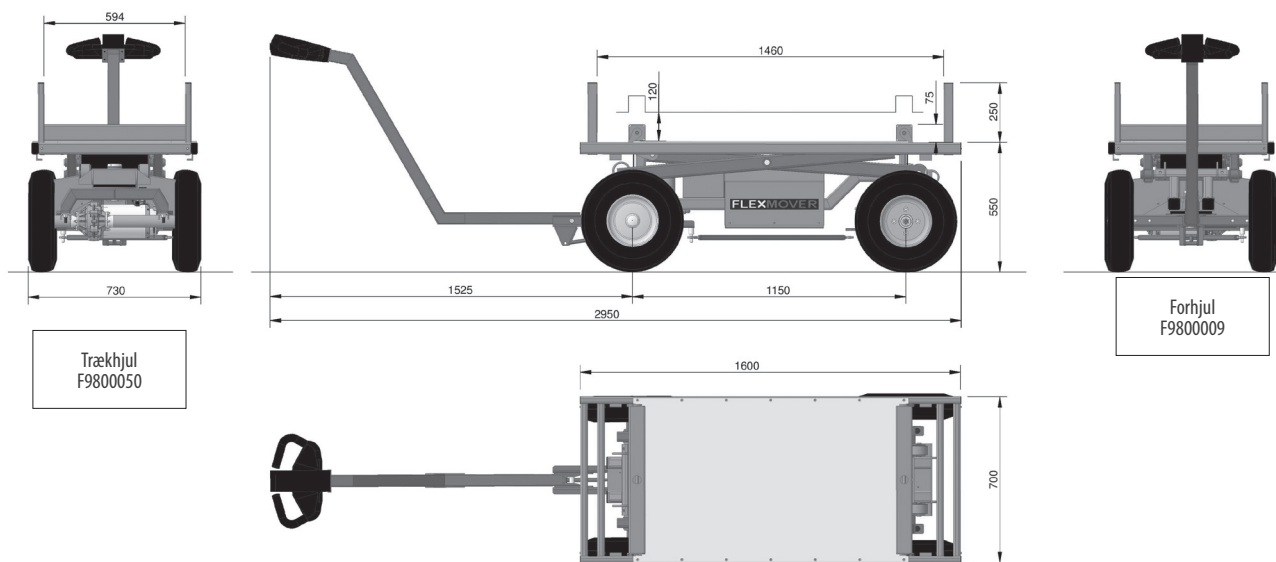

SERVICE

Kontakt AL-LIFT A/S tlf.: 9710 1074




FLEXMOVER TERRA er en elektrisk drevet vogn udviklet specielt til transport plastik køreplader, men kan bruges til mange andre byggematerialer som f.eks. træplanker

- Seriemæssigt med kraftig elmotor og magnet bremsen
- Store punkterfri skumfyldte dæk for transport på ujævne overflader såsom byggepladser
- Indbygget batterilader for genopladning fra 230v strømforsyning
- Ergonomisk styrehåndtag for styring af kørsel frem/tilbage, nødstop.
- klar til brug

FLEXMOVER TERRA for transport af op til 1.400 kg. plast-køreplader. **FLEXMOVER TERRA** er uden hæve/sænke funktion, men udmærker sig ved at have den kraftige 1500 watt motor, samt aksel med dobbelte lejer.

Tekniske data	
Hastighed	2 variable hastigheder op til 4 og 6 km/t
Kapacitet	1.600 kg
Traction	Stop og start på en 6 graders stigning
Hjul	Punkterfri, skumfyldte dæk.
Bredde	800 mm.
Højde	550 mm.
Platform længde	1.600 mm.
Total længde	2.950 mm.
Vægt	360 kg.
Motor	1.500 watt.
Styring	All four wheels
Arbejdstid	5 timers kontinuerlig kørsel

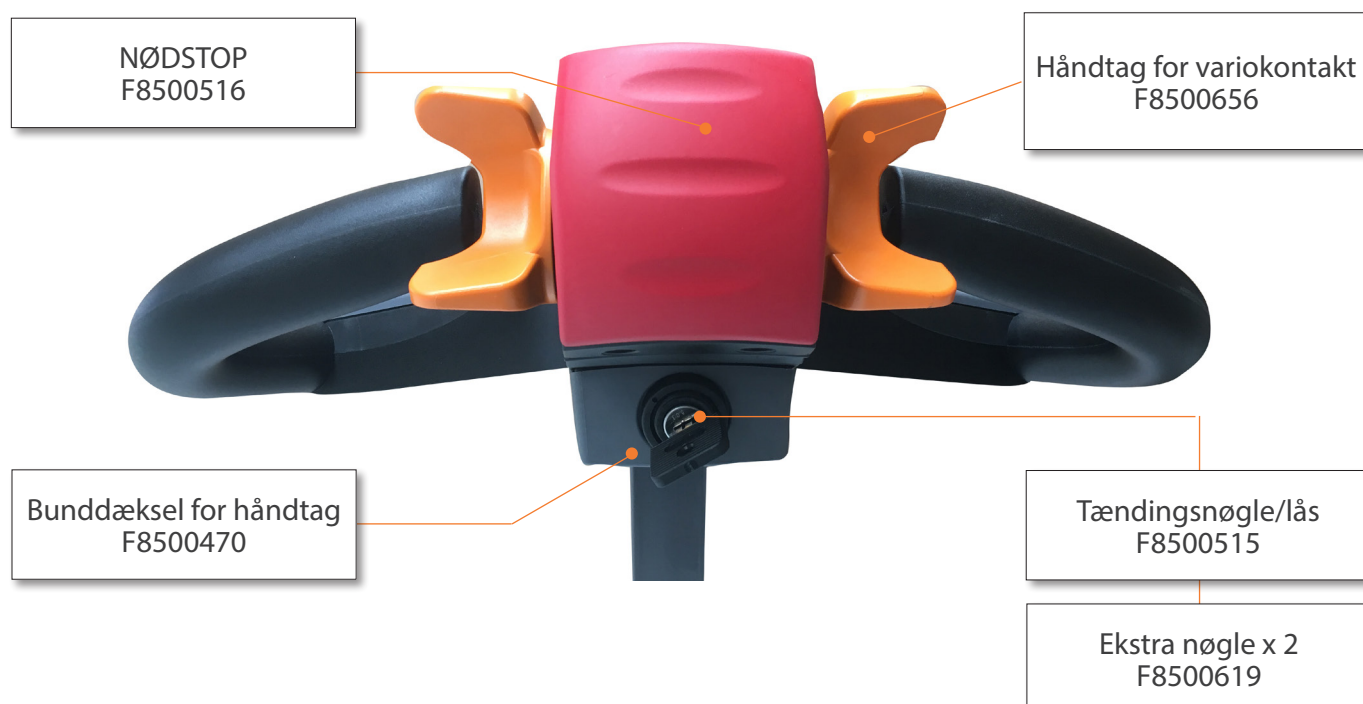

Komplet håndtag
F9800068

Afdækning håndtag
F8400644

NØDSTOP knap
F8500516



OBS

Tag nøgle ud af tændingslås inden demontagen. Håndtag adskilles ved fjernelse af de 4 skruer på undersiden af håndtaget. Herefter kan den grå overdel og den røde start/stop knap tages af.

OBS

Vær forsigtig med ikke at beskadige knapper og ledninger. Alle komponenter kan adskilles via stik.

Ved udskiftning af betjeningsmodul/potentiometer skal man være opmærksom på funktionaliteten.

Tryk opad på knappen giver frem og tryk nedad giver bak.

Hvis dette virker modsat, skal modulet vendes 180° (Test den med nøgle i tændingslåsen)

Ved samling lægges overdelen på igen, og stopknap skal have de længste tappe øverst.

Vær opmærksom på, at der ikke er ledninger i klemme.

Skruer genmonteres og håndtag er klar til brug.

Hovedrelæ
F9800077





AC Controller
F9800067

Batteri
Qty: 2
F9800064

Ladestik (415.201)
kabel medfølger ikke

MOTOR sikring
200 A
F9800080

Lader
F9800063

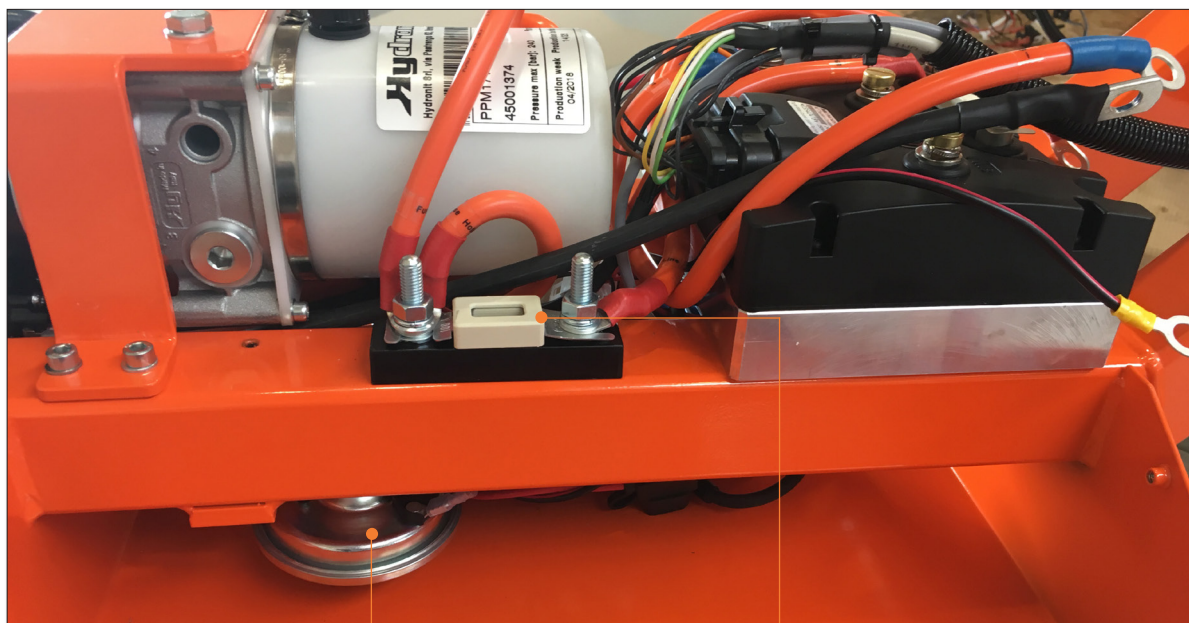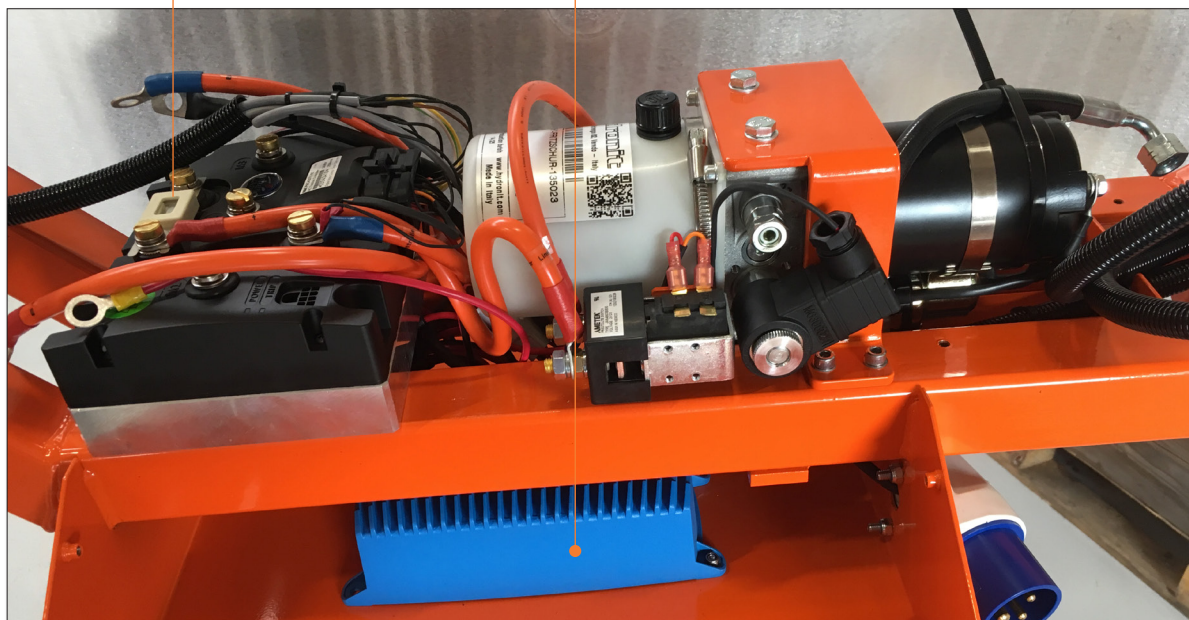

Horn
F8500564

Hovedsikring 100 A
F9800081



OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Det erklæres hermed at produktet

FLEXMOVER TERRA

artikel nr. 100.221

Serienummer: 100.221-240125.01

er udført i overensstemmelse med følgende direktiver:

- Rådets direktiv af 22. juni 1998 (98/37/EF) - Maskindirektivet
- Rådets direktiv af 19. februar 1973 (73/23/EØF) - Lavspændingsdirektivet

Under anvendelse af følgende standarder:

- DS/EN 1570: 1. udgave af 9. oktober 1998 – Løfteplatforme/Løfteborde.

EU Declaration of conformity

It is hereby declared that the product

FLEXMOVER TERRA

article number: 100.219

is produced in accordance to the following rules and regulative:

- *Council Directive of 22 June 1998 (98/37/EC) relating to machinery.*
- *Council Directive of 19 February 1973 (73/23/EEC) relating to electrical equipment designed for use within certain voltage limits.*

The product is manufactured under use of following standards:

- *DS/EN 1570: 1. edition of 9 October 1998 – Safety requirements for lifting tables*

Sted


Lemvig d. 12.06.2023





underskrift

Michael Gade, Direktør

Denne tekniske dokumentation er lavet af AL-LIFT A/S

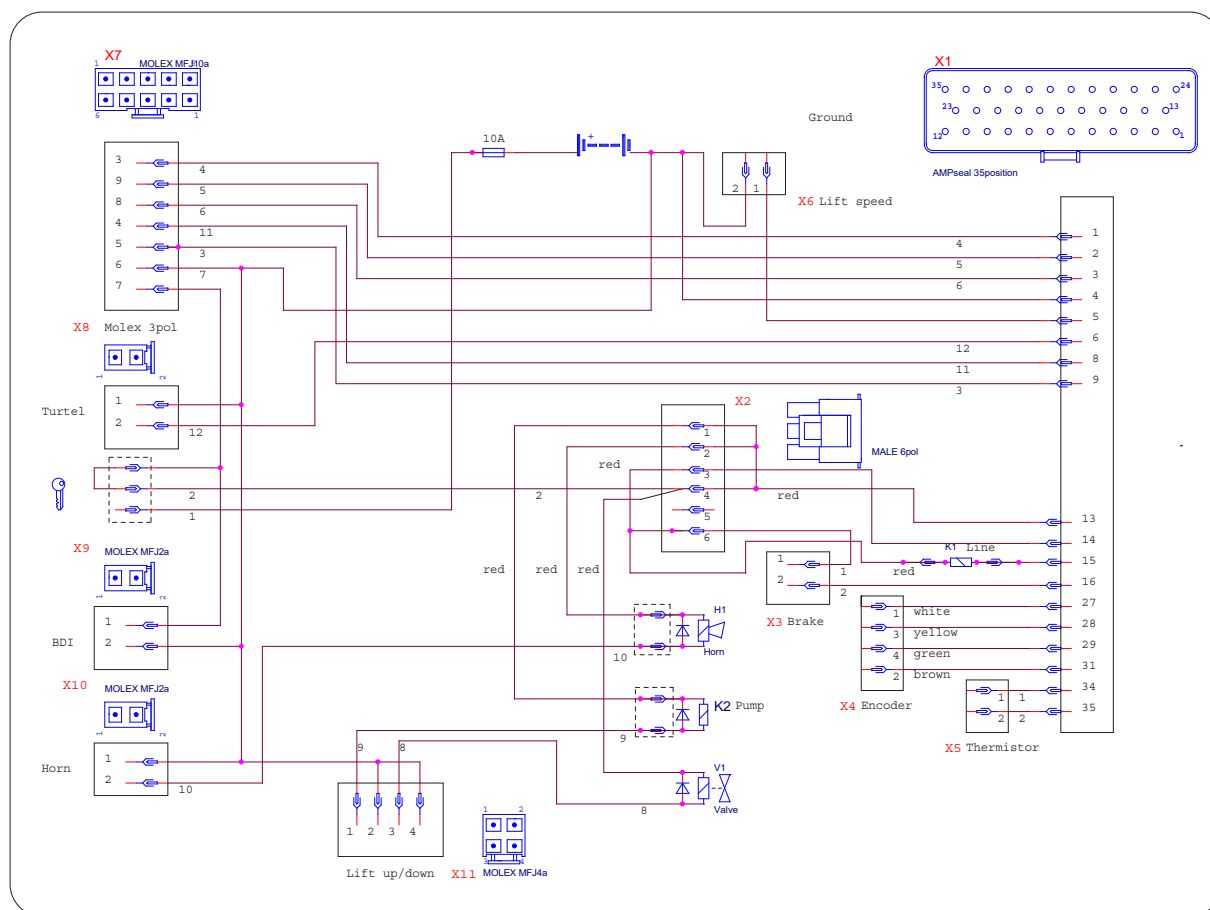

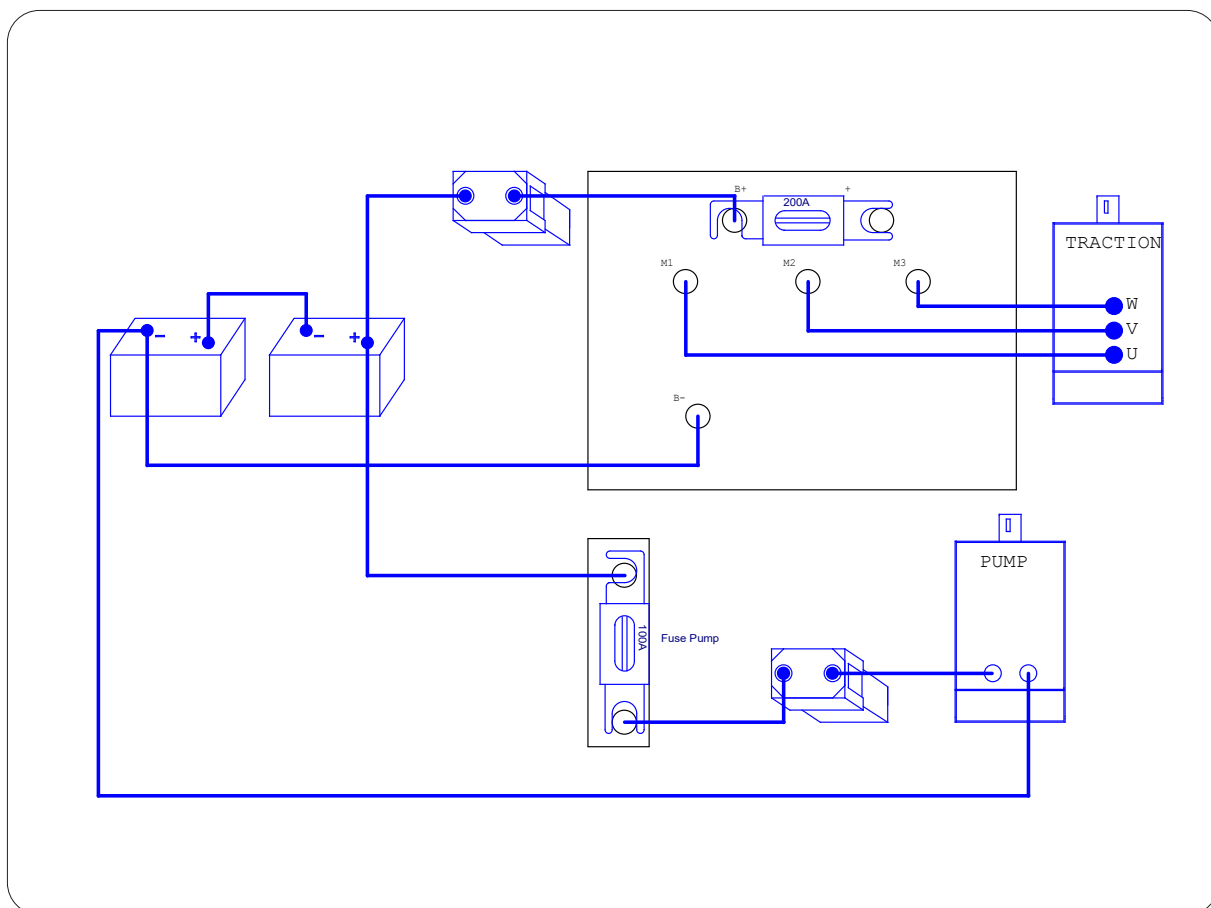



Vores fokus er:

- Partnerskab
- Helstøbt oplevelse
- Høj kvalitet
- Økonomisk fordel for dig

Hvorfor købe vakuumløftere ?

- Hurtig og effektiv håndtering af tunge byrder
- Bedre arbejdsmiljø
- Emner kan anbringes tæt, og på begrænset plads, uden brug af stropper, kroge eller andet anhugnings grej
- Fleksibel, da meget også kan leveres som mobil løsning
- Fleksibel, forskellige sugekopper kan monteres på få sekunder
- Meget stort udvalg af sugekopper på lager
- Erfaring i at levere til specifikke kundeønsker med vakuumløftere med løftekapacitet op til 10.000 kg.
- Egne servicebiler

